
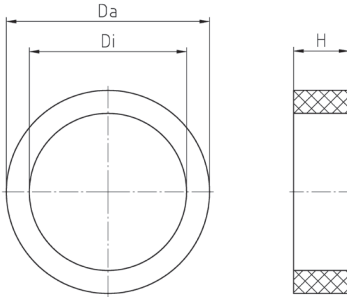


Kabeldoorvoer ringen, metrisch en PG

Materiaal : SBR / NBR
 Temperatuurbereik : -30 °C tot +100 °C

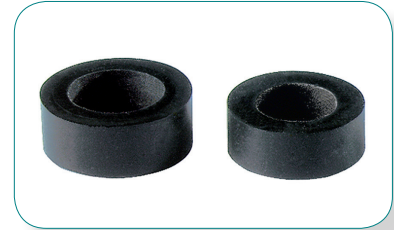

Typenr.	Maat	Hoogte (mm)	Da (mm)	Di (mm)	VPE (st.)
Kabeldoorvoer ring 07/12 6,0	07 / 12	5,0	10,7	6,0	100
Kabeldoorvoer ring 09/12 7,0	09 / 12	5,5	13,3	7,0	100
Kabeldoorvoer ring 11/16 5,0	11 / 16	6,0	16,5	5,0	100
Kabeldoorvoer ring 13/20 7,0	13 / 20	6,0	18,3	7,0	100
Kabeldoorvoer ring 11/16 9,0	11 / 16	6,0	16,5	9,0	100
Kabeldoorvoer ring 13/20 11,0	13 / 20	6,0	18,3	11,0	100
Kabeldoorvoer ring 16/25 13,0	16 / 25	7,0	20,4	13,0	100
Kabeldoorvoer ring 21/25 16,0	21 / 25	8,0	25,9	16,0	100
Kabeldoorvoer ring 29/32 20,0	29 / 32	9,5	34,7	20,0	100
Kabeldoorvoer ring 29/32 25,0	29 / 32	9,5	34,7	25,0	100
Kabeldoorvoer ring 36/50 32,0	36 / 50	12,0	44,7	32,0	100
Kabeldoorvoer ring 42/50 40,0	42 / 50	14,0	51,7	40,0	100
Kabeldoorvoer ring 48/63 46,0	48 / 63	14,0	56,9	46,0	100

Naast het weergegeven assortiment kabelwartels en toebehoren kunnen wij ook alle andere Jacob producten (op aanvraag) leveren